

PERMAVOID 85S

Permavoid 85S to mocny, lekki, pusty w środku system podbudowy używany w sporcie, powierzchniach nieutwardzanych i utwardzonych powierzchniach na dachach, podestach oraz w zielonej infrastrukturze na poziomie gruntu.

W połączeniu z Permavoid Capillary Cylinders system może być stosowany w projektach miejskich, umożliwiając

tłumienie wody deszczowej, retencję, infiltrację, przeniesienie i naturalne nawadnianie kapilarne (roślin) bez użycia energii, pomp lub zbiorników wewnątrz budynku do przechowywania wody.

Zastosowanie



- Niebiesko-zielone dachy,
- Podesty,
- Obiekty sportowe,
- Tereny przeznaczone pod jeździectwo,
- Drzewa miejskie,
- Ścieżki rowerowe,
- Zrównoważone miejskie systemy odwadniające (SUDS) na terenach utwardzonych,
- lekki i sztywny zamiennik warstwy nośnej.

Informacje ogólne

Marka	Permavoid
Nazwa produktu	Permavoid 85s
Numer produktu	3530002 (bez stożków kapilarnych), 3530003 (12 stożków kapilarnych na panel), 3530004 (24 stożków kapilarnych na panel)
Kolor	Czarny
Materiał	Polipropylen (CoPo)
Opis materiału	Odporny na mróz, kwasy i węglowodory hydrofobiczny, obojętny, niedopuszczający do rozwoju bakterii i grzybów.

Z recyklingu/nieprzetworzone Z recyklingu

Żywotność > 50 lat

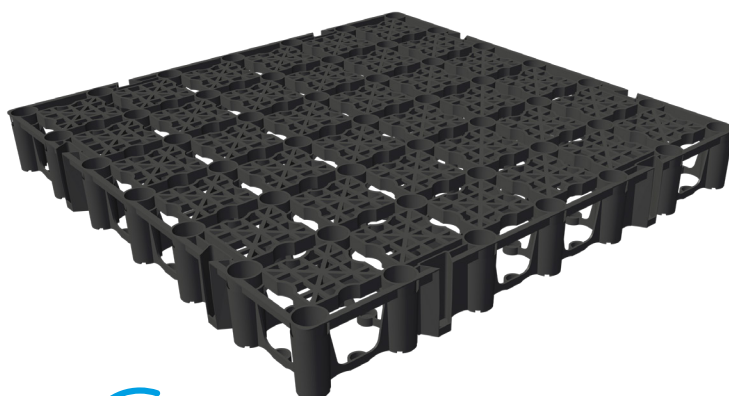

**Dla irygacji kapilarnej
zostanie dodany PDS-3B**

PERMAVOID 85S

ROZMIAR

Rozmiar	710 x 710 x 85 mm (l x w x h), w przybliżeniu 0,5 m ² , +/- 1%
Waga	w przybliżeniu 3 kg
Kolor	Czarny

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 0,0004 - 0,0008 m/m K

Współczynnik pustki >95%

Współ. powierch. perforowanej >65%

Wytrzymałość na ściskanie (bezpieczna wytrzymałość projektowa) 715 kN/m²

Krótkotrwałe odkształcenie pionowe n.a.

Niezbędne wyposażenie pomocnicze (w zestawie) Permaties: każda strona jednostki jest połączona z kolejną jednostką 2 Permaties, żeby stworzyć stabilną powierzchnię. Zdemowalne, wielokrotnego użytku.

Dodatkowe wyposażenie pomocnicze Capillary Cylinders (3520001) PermaLock (3510005)

PAKOWANIE

Pakowanie Prefabrykowane panele z 6 jednostkami w konfiguracji 2x3, z fabrycznie instalowanymi PermaTies.

2130 x 1420 x 85 mm (l x w x h), 3 m²

Rozmiar palety 2130 x 1420 x 1150 mm (l x b x h)

Pojemność palety 12 paneli po 6 jednostek, 72 jednostki, 36m²

Łączna waga palety 240 kg

Instrukcja przechowywania Zapobiegać wystawianiu na działanie promieni słonecznych podczas długotrwałego przechowywania

Kod HS 3926097

Uwagi

Permavoid Ltd. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasze produkty będą używane w sposób niezgodny z naszymi wymaganiami, normami lub celami w nich wskazanymi. Normy te można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Ten dokument nie jest umowny. Z powodu naszej ciągłej troski o poprawę, informacje zawarte w tym dokumencie i prezentowane tu produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowej dokumentacji lub informacji.

Arkusz danych: PDS-3A
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021

Siedziba Permavoid
Kattenburgerstraat 5
1018 JA | Amsterdam | The Netherlands
www.permavoid.com | info@permavoid.co.uk

Permavoid Ltd. is part of the Polypipe Group.
www.perflow.pl
info@perflow.pl