

PERMATEX 300HD

Ochronna geowłóknina separacyjna do podpowierzchniowych pustych struktur geokomórkowych, do użycia aby zapobiec przedostawaniu się gleby do systemu.


Wykorzystanie

- Niebiesko-zielone dachy,
- Podesty,
- Obiekty sportowe,
- Tereny przeznaczone pod jeździectwo,
- Drzewa miejskie,
- Zrównoważone miejskie systemy odwadniające (SUDS) na terenach utwardzanych,
- lekki i sztywny zamiennik warstwy nośnej.

Wodoprzepuszczalny, nadający się do zastosowania w projektach zatrzymywania wody i infiltracji.

INFORMACJE OGÓLNE

Marka	Permavoid
Nazwa produktu	Permatex 300 HD
Numer produktu	3570008
Typ produktu	Geowłóknina
Kolor	Szary
Materiał	Polipropylen, stabilizowany promieniami UV
Opis materiału	Włóknina o dużej wytrzymałości, geowłóknina igłowana
Z recyklingu/nowe	Nowe
Żywotność wg projektu	60 lat
Certyfikacja	CE

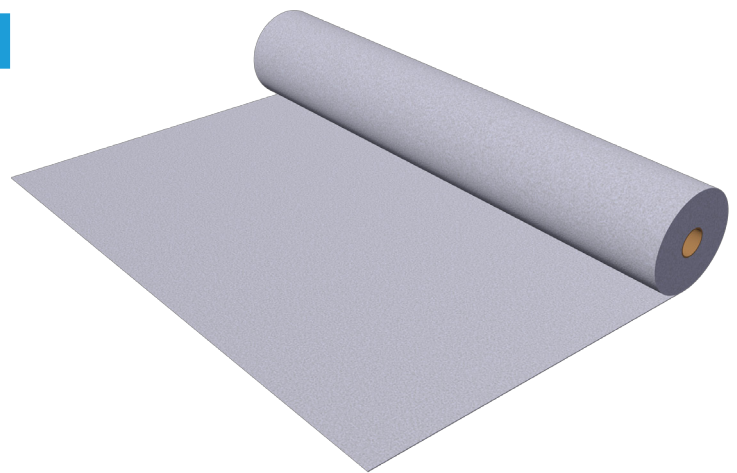

PERMATEX 300HD

ROZMIAR

Rozmiar rolki		100 x 6 m, 600 m ²
Waga jednostki	EN ISO 9864	285 g /m ²
Grubość (przy obciążeniu 2 kPa)	EN ISO 9863-1	2,6 mm
CBR Odporność na przebicie	EN ISO 12236	3300 N
Dynamiczny spadek stożka	EN ISO 13433	16 mm

Wytrzymałość na rozciąganie przy maksymalnym obciążeniu (MD) EN ISO 10139 22 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie przy maksymalnym obciążeniu (CD) EN ISO 10139 22 kN/m

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu (MD) EN ISO 10139 80%

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu (CD) EN ISO 10139 70%

Skuteczność ochrony EN ISO 14575 300 N

Maksymalne obciążenie na szerokość jednostkową EN ISO 10319 0

Przepuszczalność wody w pionie EN ISO 11058 65 l/m²/s

Charakterystyczna wielkość otwarcia EN ISO 12956 90 mikronów

PAKOWANIE

Pakowanie	Rolka
Rozmiar	500 x 6000 mm (Śred. x Szer.)
Pojemność	600 m ²
Waga całkowita	w przybliżeniu 183 kg
Instrukcja przechowywania	Przechowywać za- pakowane fabrycznie
Kod HS	56021019

Uwagi

Permavoid Ltd. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasze produkty będą używane w sposób niezgodny z naszymi wymaganiami, normami lub celami w nich wskazanymi. Normy te można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Ten dokument nie jest umowny. Z powodu naszej ciągłej troski o poprawę, informacje zawarte w tym dokumencie i prezentowane tu produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowej dokumentacji lub informacji.

Instrukcje

Geowłóknina do układania w sposób ciągły wokół wszystkich powierzchni drenażowych. Minimalna zakładka powinna wynosić 300 mm. Geowłókninę należy umieścić jak najszybciej po zainstalowaniu jednostek odwadniających.

Arkusz danych: PDS-10
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021

Siedziba Permavoid
Kattenburgerstraat 5
1018 JA | Amsterdam | The Netherlands
www.permavoid.com | info@permavoid.co.uk

Permavoid Ltd. is part of the Polypipe Group.
www.perflow.pl
info@perflow.pl