

PERMAVOID 85

Permavoid 85 jest modułową, umożliwiającą łączenie polipropylenową jednostką geokomórkową. Został zaprojektowany jako wytrzymały, lekki i płytki system zastępujący warstwę nośną. System charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na ściskanie i zaginanie. Jednostki te łączy się za pomocą PermaTies, które umożliwiają utworzenie sztywnej i płaskiej konstrukcji,

która idealnie sprawdza się jako wielofunkcyjna podbudowa. W połączeniu z Permavoid Capillary Cylinders system może być używana w projektach miejskich, umożliwiając tłumienie wody deszczowej, jej transport i naturalne, kapilarne nawadnianie roślin bez użycia energii, pomp lub wewnętrznych zbiorników na wodę.

Wykorzystanie


- Parkingi,
- Ścieżki rowerowe,
- Niebiesko-zielone dachy,
- Podesty,
- Obiekty sportowe,
- Tereny przeznaczone pod jeździectwo,
- Drzewa miejskie,
- Zrównoważone miejskie systemy odwadniające (SUDS) na terenach utwardzanych,
- lekki i sztywny zamiennik warstwy nośnej.

Informacje ogólne

Marka	Permavoid
Nazwa produktu	Permavoid 85
Numer produktu	3550004
Kolor	Czarny
Materiał	Polipropylen (CoPo)
Opis materiału	Odporny na mróz, kwasy i węglowodory hydrofobiczny, obojętny, niedopuszczający do rozwoju bakterii i grzybów.

Z recyklingu/nieprzetworzone Z recyklingu

Żywotność > 50 lat

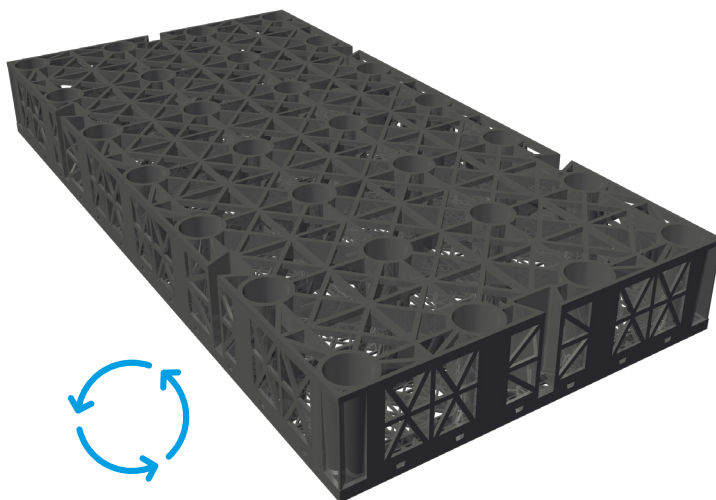

**Dla irygacji kapilarnej
zostanie dodany PDS-2B**

PERMAVOID 85

ROZMIAR

Rozmiar 708 x 354 x 85 mm
(l x b x h), w przybliżeniu
0,25 m², +/- 1%

Waga w przybliżeniu 2,25 kg

Kolor Czarny

Współczynnik liniowej
rozszerzalności cieplnej 0,0004 - 0,0008 m/m K

Współczynnik pustki >95%

Współ. powierzh. perforowanej >52%

Wytrzymałość na ściskanie 715 kN/m²

(bezpieczna wytrzymałość

projektowa)

Krótkotrwałe odkształcenie

pionowe

126 kN/m²/mm

Niezbędne wyposażenie Pomocnicze (w zestawie) PermaTies: Każda jednostka połączona jest z kolejną 6 stożkowymi PermaTies, aby stworzyć stabilną powierzchnię. Zdemowalne, wielokrotnego użytku.

Dodatkowe wyposażenie

pomocnicze

Capillary Irrigation
Cylinders (3520002
and 3520003 formują
jeden kompletny
cylinder)

PAKOWANIE

Pakowanie Pojedyncze sztuki na palecie,
owinięte folią

Rozmiar palety 1.200 x 1.100 x 2.300 mm
(l x w x h)

Pojemność palety 117 sztuk, 29,25 m²

Łączna waga palety 262 kg

Instrukcja przechowywania Unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas długotrwałego przechowywania

Kod HS 39269097

Uwagi

Permavoid Ltd. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasze produkty będą używane w sposób niezgodny z naszymi wymaganiami, normami lub celami w nich wskazanymi. Normy te można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Ten dokument nie jest umowny. Z powodu naszej ciągłej troski o poprawę, informacje zawarte w tym dokumencie i prezentowane tu produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowej dokumentacji lub informacji.

Arkusze danych: PDS-2A
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021

Siedziba Permavoid
Kattenburgerstraat 5
1018 JA | Amsterdam | The Netherlands
www.permavoid.com | info@permavoid.co.uk

Permavoid Ltd. is part of the Polypipe Group.
www.perflow.pl
info@perflow.pl