

SLIMBLOCK

Slimblock to płytką o grubości 50 mm wzmacniająca naturalną trawę. Dzięki otwartej w 90% powierzchni i wielu kanałom odwadniającym na dnie jednostka ta pozwala trawie rosnąć bez zakłóceń i tworzyć naturalny wygląd na miejscach parkingowych i poboczach, bez utrudniania przenikania wody deszczowej i bez wad,


które można zwykle napotkać parkując na trawie, a więc błota i kolein. Tam, gdzie parkujemy okazjnie, Slimblock oferuje najstabilniejszą powierzchnię wzmacniającą trawę, która cechuje się sztywnym połączeniem i otworami na kołki. Produkt ten skutecznie przenosi ciężar na podłoże.

Zastosowanie

- Zrównoważone miejskie systemy odwadniające (SUDS) na terenach nieutwardzanych,
- Parkingi,
- Pobocza dróg.

INFORMACJE OGÓLNE

Marka	Permavoid
Nazwa produktu	Slimblock
Numer produktu	3560003 i 3560004
Kolor	Czarny lub zielony
Materiał	HDPE/LDPE
Opis materiału	Odporny na mróz, hydrofobiczny, obojętny, niedopuszczający do rozwoju bakterii i grzybów
Z recyklingu/nieprzetworzone Z recyklingu	
Żywotność	> 50 lat

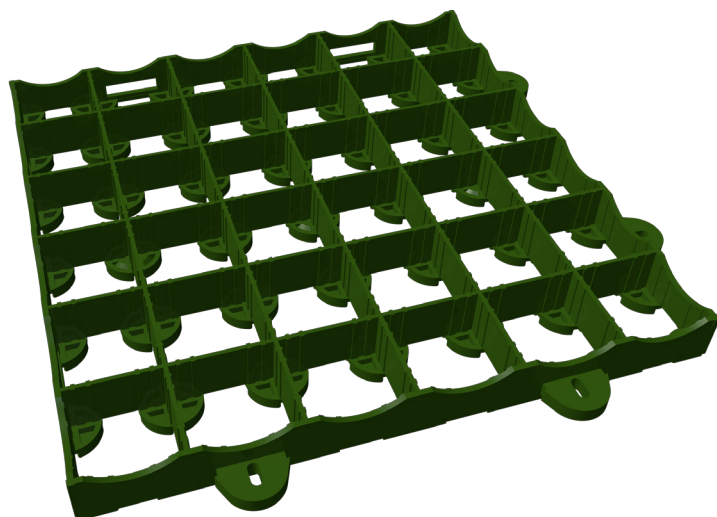

SLIMBLOCK

ROZMIAR

Rozmiar	500 x 500 x 50 mm +/- 2% (l x w x h, w przybliżeniu)
Waga	W przybliżeniu 1,6 kg
Kolor	czarny (3560003) lub zielony (3560004)

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 0,0002 m/m K

Współczynnik pustkio > 87%
Współ. powierzh. perforowanej Pionowy > 86%,
Poziomy > 10%

Wytrzymałość na ściskanie
(bezpieczna wytrzymałość projektowa) 2100 kN/m²

Krótkotrwałe odkształcenie pionowe Nie dotyczy

Niezbędne wyposażenie pomocnicze (w zestawie) Stożkowy trzpień blokujący (4 sztuki na jedn.) o wytrzymałości na rozciąganie połączenia 3 kN / m min.

Dodatkowe wyposażenie pomocnicze Nie dotyczy

PAKOWANIE

Pakowanie Pojedyncze sztuki na palecie, owinięte folią

Rozmiar palety 1.100 x 1.100 x 1.200 mm
(l x w x h)

Pojemność palety 92 jednostek, 23 m²

Łączna waga palety 152 kg

Instrukcja przechowywania Unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas długotrwałego przechowywania

Kod HS 39269097

Uwagi

Permavoid Ltd. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasze produkty będą używane w sposób niezgodny z naszymi wymaganiami, normami lub celami w nich wskazanymi. Normy te można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Ten dokument nie jest umowny. Z powodu naszej ciągłej troski o poprawę, informacje zawarte w tym dokumencie i prezentowane tu produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowej dokumentacji lub informacji.

Arkusz danych: PDS-9
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021

Siedziba Permavoid
Kattenburgerstraat 5
1018 JA | Amsterdam | The Netherlands
www.permavoid.com | info@permavoid.co.uk

Permavoid Ltd. is part of the Polypipe Group.
www.perflow.pl
info@perflow.pl